



## Pracuj lepiej z monitorami FlexScan®

### Port USB-C do wygodnego podłączenia laptopa

FlexScan EV2490 wyposażono w złącze USB-C, które pozwala odbierać sygnały audio, wideo i USB, a także ładować podłączone urządzenia. Dzięki temu osoby przenoszące się między stacjami roboczymi lub pracujące poza biurem mogą łatwiej i szybciej podłączyć laptopa.



### Stabilne połączenie sieciowe

Wiele nowoczesnych laptopów nie ma portu sieciowego LAN, dlatego EV2490 wyposażono we wbudowane złącze zapewniające przewodowe połączenie z siecią. Wystarczy podłączyć dowolnego laptopa do złącza USB-C monitora, aby uzyskać dostęp do sieci. Dzięki temu można swobodnie prowadzić rozmowy konferencyjne lub przysyłać dane z wysoką prędkością.

Aplikacja EIZO MAC Address Clone Utility tymczasowo przypisuje do monitora adres MAC podłączonego komputera, dając dostęp do sieci urządzeniom uwierzytelnionym i blokując go dla urządzeń nieuwierzytelnionych.

### Ulga dla oczu

Monitor ma wiele funkcji pomagających użytkownikowi lepiej koncentrować się na wykonywanych zadaniach i ograniczyć zmęczenie oczu podczas wielogodzinnej pracy.

# FlexScan EV2490

## Pracuj lepiej i wygodniej

Po podłączeniu monitora EV2490 do laptopa o przekątnej 14 cali dostępna przestrzeń robocza zwiększa się aż trzykrotnie. Dzięki temu możesz pracować szybciej i wygodniej, bez konieczności przewijania zawartości ekranu i przełączania się między oknami.



Ponadto rozdzielczość WUXGA (1920 x 1200) jest większa w pionie niż rozdzielczość Full HD (1920 x 1080), pozwala więc wygodnie przeglądać dłuższe dokumenty – np. w przypadku arkuszy danych wyświetla o 15% więcej treści.

## Zasilanie 70 W

Złącze USB-C dostarcza zasilanie o mocy do 70 W, co pozwala wygodnie ładować małe komputery stacjonarne i laptopy bez konieczności podłączania osobnego zasilacza.

## Podłącz urządzenia peryferyjne bezpośrednio do monitora

W nowoczesnych laptopach często brakuje złączy wejściowych, ponieważ producenci rezygnują z nich, by „odchudzić” swoje urządzenia i sprawić, by były bardziej przenośne. Wbudowany port USB-C w modelu EV2490 daje dostęp do czterech złączy USB-A, umożliwiających podłączenie urządzeń peryferyjnych takich jak mysz, klawiatura czy kamera internetowa.




## Poszanowanie środowiska

FlexScan EV2490 jest przyjazny dla środowiska dzięki funkcjom obniżającym pobór mocy. EIZO dokłada wszelkich starań, by tworzyć energooszczędne produkty w duchu zrównoważonego rozwoju.



## Wymiary (w mm):

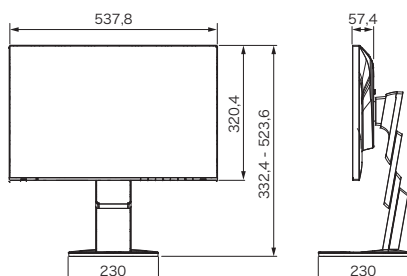

## Specyfikacja

|                             |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dostępne warianty           | Czarny / Biały                                                 | EV2490-BK / EV2490-WT                                                                                                                                                                                                                 |
| Panel                       | Rodzaj / Podświetlenie                                         | IPS / LED                                                                                                                                                                                                                             |
|                             | Przekątna                                                      | 23.8" (60.5 cm)                                                                                                                                                                                                                       |
|                             | Natywna rozdzielczość                                          | 1920 x 1080 (16:9)                                                                                                                                                                                                                    |
|                             | Rozmiar wyświetlanego obrazu (szerokość x wysokość)            | 527 x 296.5 mm                                                                                                                                                                                                                        |
|                             | Rozmiar pikseli / Gęstość pikseli                              | 0.275 x 0.275 mm / 93 ppi                                                                                                                                                                                                             |
|                             | Liczba kolorów                                                 | 16.77 miliona                                                                                                                                                                                                                         |
|                             | Kąty widzenia (poziom / pion)                                  | 178° / 178°                                                                                                                                                                                                                           |
|                             | Jasność / Kontrast (typowe)                                    | 250 cd/m² / 1000:1                                                                                                                                                                                                                    |
| Sygnały wideo               | Czas reakcji (typowy)                                          | 5 ms (szary do szarego)                                                                                                                                                                                                               |
|                             | Wejścia sygnałowe                                              | USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4)                                                                                                                                                       |
|                             | Wyjścia sygnałowe                                              | USB-C (do połączeń szeregowych)                                                                                                                                                                                                       |
|                             | Cyfrowa częstotliwość odświeżania (poziom / pion)              | USB-C: 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz<br>DisplayPort: 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz<br>HDMI: 31 - 68 kHz / 49 - 51 Hz, 59 - 61 Hz                                                                                                                |
| USB                         | Upstream                                                       | USB 5Gbps: typ B, USB 5Gbps: typ C (DisplayPort Alt Mode, zasilanie maks. 70W)                                                                                                                                                        |
|                             | Downstream                                                     | USB 5Gbps: typ A x 3, USB 5Gbps: typ C (DisplayPort Alt Mode, zasilanie maks. 15W)                                                                                                                                                    |
| Audio                       | Głośniki                                                       | 1.0 W + 1.0 W                                                                                                                                                                                                                         |
|                             | Złącza wejściowe                                               | USB-C, DisplayPort, HDMI                                                                                                                                                                                                              |
|                             | Złącza wyjściowe                                               | Wyjście słuchawkowe (Stereo mini jack)                                                                                                                                                                                                |
| Zasilanie                   | Zasilacz                                                       | AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz                                                                                                                                                                                                            |
|                             | Typowy pobór mocy / Maksymalny / W trybie oszczędzania energii | 11 W / 155 W / 0.5 W lub mniej                                                                                                                                                                                                        |
| Funkcje                     | Tryby predefiniowane                                           | User1, User2, sRGB, Paper, Movie, DICOM                                                                                                                                                                                               |
|                             | Auto EcoView                                                   | Tak                                                                                                                                                                                                                                   |
|                             | Języki menu OSD                                                | Angielski, niemiecki, francuski, włoski, japoński, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny                                                                                                                      |
| Specyfikacja fizyczna       | Waga / waga bez stopki                                         | 7.2 kg / 4.5 kg                                                                                                                                                                                                                       |
|                             | Regulacja wysokości / Nachylenie / Obrót                       | 191.2 mm / 35° góra, 5° dół / 344°                                                                                                                                                                                                    |
|                             | Rotacja                                                        | 90° w prawo i w lewo                                                                                                                                                                                                                  |
|                             | Rozstaw otworów montażowych VESA                               | 100 x 100 mm                                                                                                                                                                                                                          |
| Wymagania środowiskowe      | Temperatura podczas pracy / Wilgotność podczas pracy           | 5 - 35°C / 20 - 80% (względna, bez kondensacji)                                                                                                                                                                                       |
|                             | Certyfikaty i standardy                                        | TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 (US), TÜV/ Ergonomics, TÜV/Low blue light content, TÜV/Flicker Free, TÜV/GS, RCM, CE, CB, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA Energy Star, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EAC |
| Kompatybilne oprogramowanie | Screen InStyle                                                 | Tak                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dołączone akcesoria         | Kable sygnałowe                                                | USB-C (2 m)                                                                                                                                                                                                                           |
|                             | Inne                                                           | Kabel zasilający (2 m), przewodnik instalacji                                                                                                                                                                                         |
| Gwarancja                   |                                                                | 5-letnia*                                                                                                                                                                                                                             |

\*Czas użytkowania ograniczony do 30 tys. godzin. Gwarancja braku świecących pikseli obowiązuje przez 6 miesięcy od daty zakupu. Panel LCD wyprodukowano z zastosowaniem precyzyjnej technologii, ale na ekranie mogą pojawić się uszkodzone piksele, widoczne jako czarne lub świecące punkty. Jeśli monitor jest włączony przez dłuższy czas, na ekranie mogą się pojawić ciemne smugi i wypalone obszary. Aby maksymalnie wydłużyć życie monitora, zaleca się jego okresowe wyłączenie.



**Autoryzowany dystrybutor EIZO w Polsce:**  
Alstor Sp. z o.o.  
ul. Wenecka 12, 03-244 Warszawa  
tel. 22 510 24 00  
www.eizo.pl | eizo@eizo.pl

Wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi swoich właścicieli. EIZO, logo EIZO i FlexScan są zastrzeżonymi znakami towarowymi EIZO Corporation w Japonii i innych krajach. Screen InStyle jest znakiem towarowym EIZO Corporation. HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface i logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi HDMI Licensing, LLC w USA i innych krajach. DICOM jest zastrzeżonym znakiem towarowym National Electrical Manufacturers Association dla standardów odnoszących się do cyfrowego przesyłania danych medycznych. VESA jest zastrzeżonym znakiem towarowym stowarzyszenia VESA (Video Electronics Standards Associations). USB Type-C i USB-C są zastrzeżonymi znakami towarowymi USB Implementers Forum, Inc. ENERGY STAR jest zastrzeżonym znakiem towarowym United States Environmental Protection Agency (Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska) w USA i innych krajach. Niektóre rzuty ekranu wykorzystano za zgodą firmy Microsoft. Specyfikacja może ulec zmianie bez uprzedzenia.

Copyright © 2023 EIZO Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. (230725)