


HD ULTRA ><

36" 42" 60"

**STANDARD W
SKANOWANIU
WIELKOFORMATOWYM**

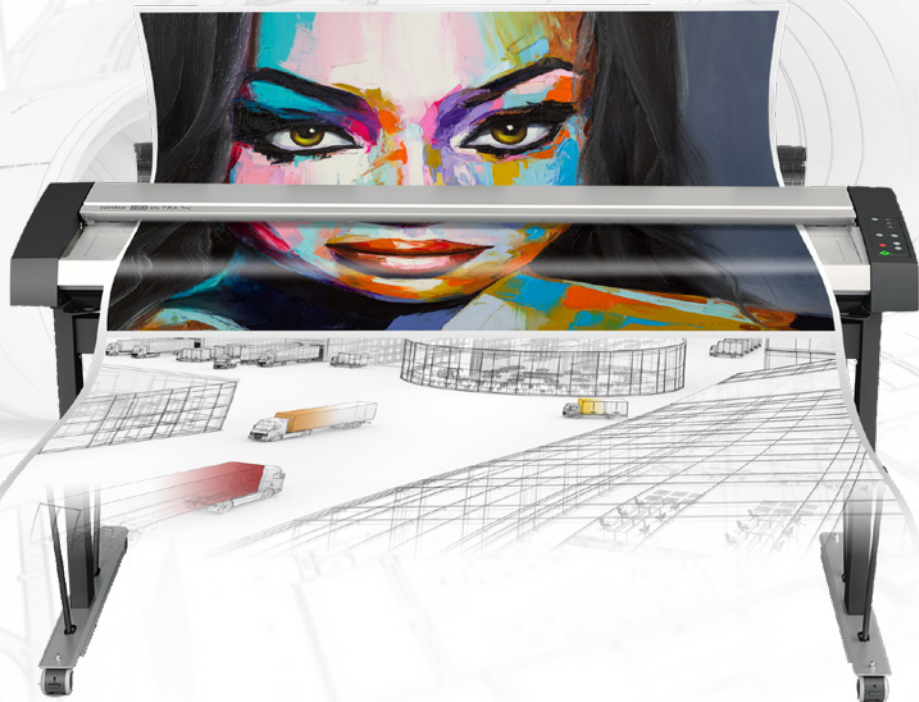

WIĘKSZA MOC, LEPSZA WYDAJNOŚĆ, WIĘKSZA PRODUKTYWNOŚĆ



Zgodność z wymogami FADGI. W połączeniu z Nextimage 7 skaner HD Ultra X przekracza wymogi FADGI na poziomie 3 gwiazdek.

Wydajność. Seria HD Ultra X to ucieleśnienie wydajności. Urządzenie nie wymaga czasu nagrzewania, jest superszybkie, natychmiast wykrywa rozmiar papieru i przesyła dane na Twój ekran szybciej niż jakikolwiek inny skaner wielkoformatowy dostępny na rynku.

Jakość. Dzięki technologii CCD skaner HD Ultra X dopasowuje kolor oryginalnych materiałów jak żaden inny. Otrzymujemy krystalicznie czyste i wyraźne skany o niezrównanej ostrości. Dodajmy do tego nasze oprogramowanie Nextimage 7 pozwalające oczyścić wysokiej jakości skany i poprawić wygląd materiałów oryginalnych.

Elastyczność. Dostosuj grubość do 15 mm, aby uchwycić dzieła sztuki, plany, fotografie, mapy i inne materiały. Urządzenie nie wymaga nagrzewania, ma łatwą regulację prędkości i tryb piórkowy do skanowania gazet i innych cienkich. To po prostu wszystkie potrzebne funkcje w jednej obudowie.

Czerp z mocy profilowania kolorów X-Rite®

Profil kolorów ICC w programie Nextimage 7 opiera się na technologii X-Rite®.

Certyfikat Energy Star 3.0

HD Ultra X, podobnie jak wszystkie inne skanery wielkoformatowe firmy Contex, ma certyfikat Energy Star 3.0.

Wysokiej jakości optyka

W skanerach Contex CCD zastosowano wysokiej jakości optykę zdolną do przechwytywania obrazów o wysokiej rozdzielczości. Ciesz się najwyższą jakością dostępną na rynku.

OTAC (Optymalne sterowanie dostosowaniem do grubości)

Szybko i łatwo dostosowuj skaner do grubości dowolnego materiału oryginalnego.

Regulacja prędkości

Trzy różne poziomy prędkości na panelu dotykowym ułatwiają dostosowanie skanera do przebiegu pracy i wymagań oryginału.

USPRAWNIJ PRZEPŁYW PRACY

WIĘCEJ NA: contex.com/hdultrax

 **contex®**
WHEN IMAGING MATTERS

	HD ULTRA X 3650	HD ULTRA X 3690	HD ULTRA X 4250	HD ULTRA X 4290	HD ULTRA X 6050	HD ULTRA X 6090
Zoptymalizowany dla	Produktywności i skanowania wsadowego (duże wykorzystanie)					
Maksymalna szerokość skanowania	914 mm (36 cali)		1067 mm (42 cale)		1524 mm (60 cali)	
Wysokość robocza¹	922 / 947 / 972 mm (36,3 / 37,3 / 38,3 cala)					
SZYBKOŚĆ SKANOWANIA² (CALE NA SEKUNDĘ) Przy maksymalnej szerokości skanowania skanera						
200 dpi kolor RGB	8,9	17,8	8,9	17,8	8,9	17,8
Możliwość ulepszenia	Tak, do 17,8		Tak, do 17,8		Tak, do 17,8	
200 dpi w skali szarości / monochromatyczne	17,8		17,8		17,8	
WYDAJNOŚĆ (DOKUMENTY/GODZINĘ). Skanowanie partiami przez 60 minut (200 dpi). Obejmuje załadunek papieru i czas wyrzutu. Mierzone w ukończonych skanach						
Orientacja pionowa, rozmiar Arch E, kolor RGB	519		519		519	
Orientacja pionowa, rozmiar Arch E, monochromatyczny	875	875	875	875	875	875
Orientacja pozioma, rozmiar Arch E, kolor RGB					642	
Orientacja pozioma, rozmiar Arch E, monochromatyczny					1055	1055
Orientacja pionowa, rozmiar A0, kolor RGB	537	903	903	903	903	903
Orientacja pionowa, rozmiar A0, monochromatyczny	903		537		537	
Orientacja pozioma, rozmiar A0, kolor RGB					693	
Orientacja pozioma, rozmiar A0, monochromatyczny					1057	1057
Maksymalna szerokość nośnika	1100 mm (43,3 cala)			1570 mm (61,8 cala)		
Rozdzielczość optyczna	1200 dpi					
Maksymalna rozdzielczość	9600 dpi					
Aparaty z przetwornikami CCD	Przetworniki CCD liniowe kolorowe 5 × 4 (RGB i szary)				Przetworniki CCD liniowe kolorowe 7 × 4 (RGB i szary)	
Głębokość ostrości	7 mm (0,3 cala)					
Maksymalna grubość nośnika	15 mm (0,6 cala)					
Całkowita liczba pikseli	213 600 pikseli				299 040 pikseli	
Dokładność	0,1% ±1 piksel					
Zbieranie danych	48-bitów kolor, 16-bitów skala szarości					
Generowanie danych	Kolor do 48 bitów, skala szarości 16 bitów (w przypadku obsługi w oprogramowaniu Nextimage)					
Przestrzeń kolorów	Adobe RGB, Device RGB, sRGB					
Możliwości podłączenia	USB 3.0 z xDTR3, Gigabit Ethernet z xDTR2.5					
Dolączone oprogramowanie³	Wersja próbna Nextimage 7 (ze sterownikiem TWAIN, bez licencji)					
Opcjonalne oprogramowanie	Nextimage Scan & Archive, Nextimage Repro, aplikacja na tablet Nextimage Remote⁴ (darmowa aplikacja dla iOS i Android)					
Formaty pliku⁴	Big TIFF, TIF, JPG, PDF, PDF/A, DWF, CALS, BMP, JPEG-2000(JP2), JPEG2000 Extended(JPX), TIF-G3, TIF-G4, wielostronicowe PDF i inne					
Systemy operacyjne	Windows 11 64-bitowy, Windows 10 64-bitowy, Windows Server 2025 wydanie standardowe					
Masa i wymiary	49,3 kg (109 funtów) dł. × szer. × wys.: 1360 mm (53,6") × 540 mm (21") × 279 mm (11")				62,5 kg (173,8 funtów) / dł. × szer. × wys.: 1810 mm (71") × 540 mm (21") × 279 mm (11")	
Zasilanie	100 V / 230 V / 240 V, 60/50 Hz					
Zużycie energii (stan gotowości/uśpienia/skanowanie)	Maks. 39 W / <1 W / 130 W (wbudowany zasilacz)					
Certyfikaty/zgodność	Certyfikaty RoHS, REACH, cUL, CE, Customs Union, CCC, VCCI, ENERGY STAR®					
Kraj pochodzenia	Zaprojektowano i skonstruowano w Danii, wyprodukowano w Chinach					
Skaner zgodny z TAA	Skanery zgodne z TAA są przeznaczone wyłącznie dla klientów z USA i są montowane w Danii					

- Wymaga opcjonalnego stanowiska skanera.
- Firma Contex zaleca procesor Intel Core i5, AMD Ryzen 5 5500 lub lepsze procesory 64-bitowe, 16 GB pamięci RAM i dysk SSD SATA, min. USB 3.0 lub Gigabit Ethernet. Wydajność mierzona przy użyciu oprogramowania Nextimage, procesora Intel® Core™ Ultra 7 265KF, 32 GB pamięci RAM DDR5, dysku SSD 2 TB, portu SuperSpeed USB 3.0 i systemu Windows 11 64-bit.
- Aplikacje Contex tworzą standardowe branżowe formaty plików rastrowych, których można używać w dowolnej aplikacji CAD lub GIS.
- Wymaga opcjonalnego oprogramowania Nextimage.

Różne rozwiązania dostosowują się do sposobu pracy i płynnie wpisują się w przepływ pracy



Oprogramowanie Nextimage* można obsługiwać z komputera PC oddzielnie od stanowiska

* Sprzedawane oddzielnie



Oprogramowanie Nextimage* do zdalnego sterowania za pomocą tabletu



Korzystaj z oprogramowania Nextimage* bezpośrednio na swoim skanerze

HP ready Océ ready EPSON ready Canon ready

Rozwiązania firmy Contex są kompatybilne ze wszystkimi drukarkami wielkoformatowymi czołowych producentów. Pełna lista dostępna na stronie context.com/nextimage-supported-printers



context.com/hdultrax

Siedziba główna Contex

i region EMEA

Global Scanning Denmark A/S

Kopenhaga, Dania

Telefon: +45 4814 1122

info@context.com

Contex

Ameryki

Global Scanning Americas Inc.

Chantilly, VA. 20151, USA

Telefon: +1 (877) 226 6839

salesamericas@context.com

Contex

Japonia i Azja

Global Scanning Japan A/S

Jokohama, Japonia

Telefon: +81 45 548 8547

apac@context.com

contex
WHEN IMAGING MATTERS